


Happi Asetyleeni Hitsausletkukela 20 bar - 20 m - 2 x 1/4" (6 mm sisähalk.)

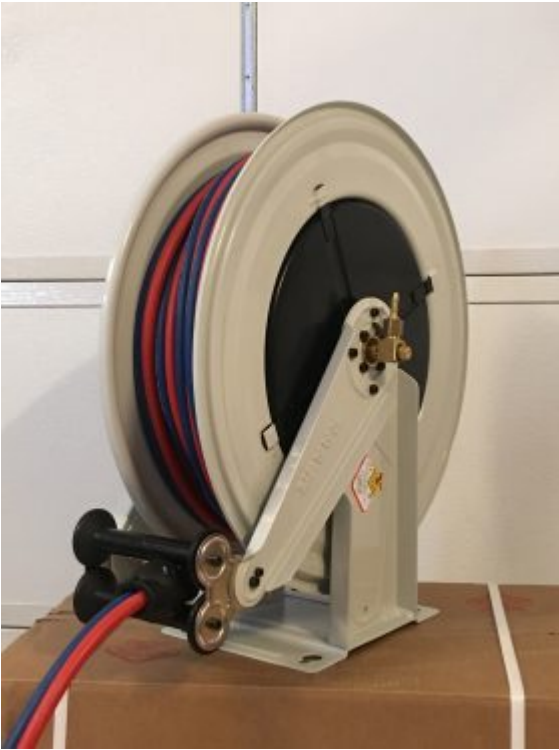

Hitsausletkukela Hapelle ja asetyleenille (kaksoisletku). Avonainen hitsausletkukela laadukkaalla 20 bar kumiletkulla. Hitsauskela rumpu on maalattua terästä. Hitsauskelaan on saatavilla lisävarusteena kääntyvä seinäteline. Hitsauskelat varustetaan 2 m syöttöletkulla. Letku palautuu takaisin kelaan jousen avulla. Vedettäessä letku on lukittavissa haluttuun pituuteen. Hitsauskela varustetaan 6 mm letkulähdöllä molemmin puolin. Hitsausletku pysyy letkukelalla siististi tallessa ja välttää paremmin työtaturmilta.

-> Tutustu kääntyviin seinätelineisiin.

-> Kysy tarjous

-> Hitsausverhot ja hitsauskäryjen kohdepoistot

Tuotenumero	4530.702
Letkun pituus	2 x 20 m
Letkun sisähalk.	6 mm
Letkun ulkohalk.	12 mm

Letkun materiaali

Kierreliitos

Syöttöletku

Maks. työpaine

Mitoitus

Ohjeet

Toimitusaika

JMA

Hitsausletku ISO-3821

R 3/8" vasen/oikea

2 x 6 mm letkukara

20 bar

Mittakuva

Käyttöohje

n. 3 päivää tilauksesta

20