


# UNI 3.2 kahdella varsistolla

## Raskaaseen käyttöön



UNI 3.2 **kahdella kohdepoistovarrella** soveltuu raskaaseen hiontaa ja räjäköintiin. Laitteessa on 2-patruunasuodatinta sekä kipinänerotin.

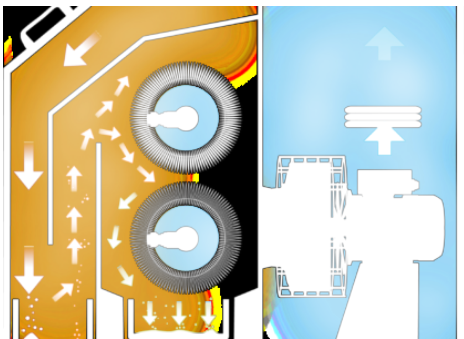

**Ilmankierto UNI 3.2**

Puhaltimen teho	2520 m <sup>3</sup> /h
Puhallusteho huurossa	2000 m <sup>3</sup> /h (1000 x 2)
Suodattimet	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-patruunasuodatinta</li><li>• Suodatinpinta-ala 18 m<sup>2</sup></li><li>• Aktiivihiusuodatin (optio)</li></ul>
Moottorin teho	1,5 kW
Jännite	230 V/50 Hz
Mitoitus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korkeus 1110 mm</li><li>• Syvyys 680 mm</li><li>• Leveys 740 mm</li></ul>
Paino	182 kg
Äänitaso	75 dB